



WWW.CABLEJOINTS.CO.UK
THORNE & DERRICK UK
TEL 0044 191 490 1547 FAX 0044 477 5371
TEL 0044 117 977 4647 FAX 0044 977 5582
WWW.THORNEANDDERRICK.CO.UK

BAUDAT

Werkzeuge



**Kabelscheren
Drahtseilscheren
Blechlocher**

Mechanisch - Hebelübersetzt
Mechanisch - Ratschenübersetzt

**Sonderwerkzeuge
Hydraulikpumpen
Spanndrahtscheren**

Hydraulisch - Hand- und Fußbetrieben
Hydraulisch - Motorbetrieben

Klein - handlich - stabil - stark

BAUDAT

GmbH & Co. KG
Alte Poststraße 20
D-88525 Dürmentingen

Telefon 07371/506-0
Telefax 07371/506-16





GmbH & Co. KG

- Maschinenbau
- Baudat-Werkzeuge
- Industriebedarf

Alte Poststraße 20
D-88525 Dürmentingen

Telefon: 07371/506-0
Telefax: 07371/506-16
e-mail: info@baudat.de
Internet: www.baudat.de

Geschäftsleitung:


Herr Daniel Wolter
Telefon: 07371/506-58
Telefax: 07371/506-16
Herr Diener
Telefon: 07371/506-30
Telefax: 07371/506-33

Verkauf:

Frau Schleicher
Telefon: 07371/506-32
Telefax: 07371/506-33
Frau Diener
Telefon: 07371/506-0
Telefax: 07371/506-16

Technische Beratung:

Herr Riegger
Telefon: 07371/506-50

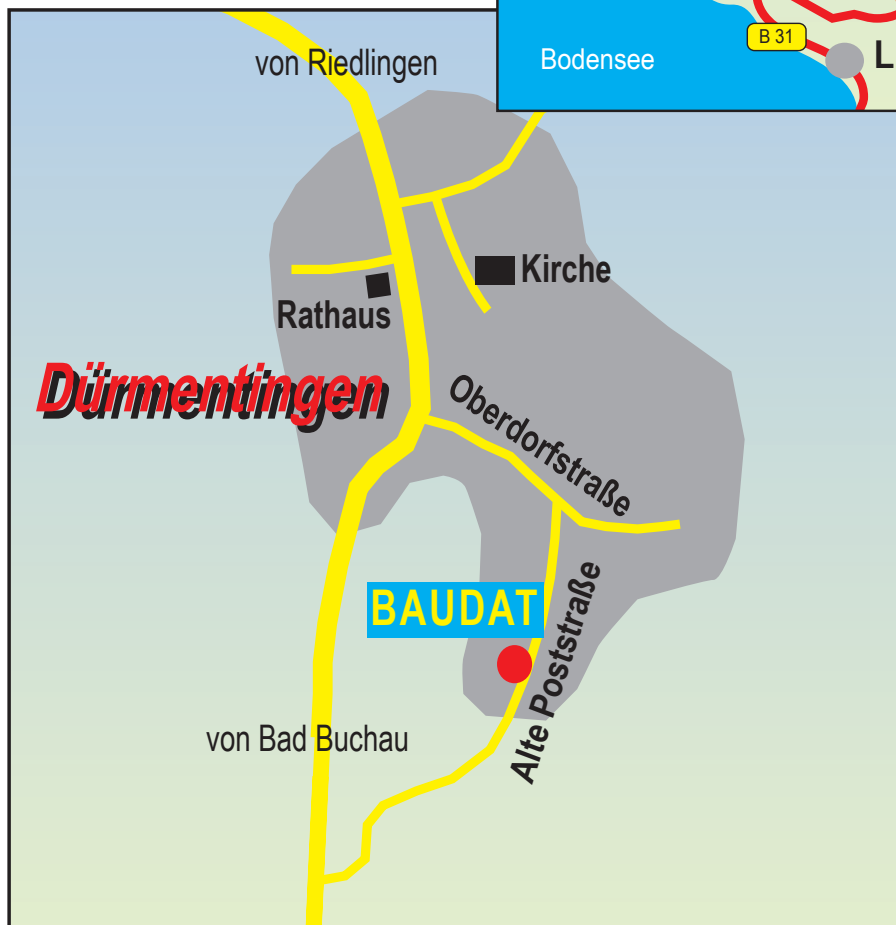



Fachausschuss Maschinenbau,
Hebezeuge, Hütten- und
Walzwerksanlagen
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

Zertifikat

Nr.

95446

gültig bis

30.06.2010

Das **Qualitätsmanagementsystem** des Unternehmens

BAUDAT GmbH & Co. KG

Alte Poststraße 20, 88525 Dürmentingen

für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von

**Maschinen und Werkzeugen
sowie mechanische Fertigung**

entspricht der **DIN EN ISO 9001 : 2000**

Nachfolgezertifikat zum Zertifikat 95446 vom 07.01.2004

Düsseldorf, den 15.07.2005

Unterschrift
(Dipl.-Ing. Koop)



Postadresse:
Postfach 10 10 15
40001 Düsseldorf

Hausadresse:
Graf-Recke-Str. 69
40239 Düsseldorf

Telefon:
02 11/82 24-0

Telefax:
02 11/82 24-866



- Maschinenbau
- Baudat-Werkzeuge
- Industriebedarf

Alte Poststraße 20
D-88525 Dürmentingen

Telefon: 07371/506-0
Telefax: 07371/506-16
e-mail: info@baudat.de
Internet: www.baudat.de

Geschäftsleitung:

Herr Daniel Wolter
Telefon: 07371/506-58
Telefax: 07371/506-16
Herr Diener
Telefon: 07371/506-30
Telefax: 07371/506-33

Verkauf:

Frau Schleicher
Telefon: 07371/506-32
Telefax: 07371/506-33
Frau Diener
Telefon: 07371/506-0
Telefax: 07371/506-16

Technische Beratung:

Herr Riegger
Telefon: 07371/506-50

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	E1	80-415	E1	80415
	Hebelübersetzte Zweihand-Kabelschere - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 20 mm Ø - Schneidleistung: max. 120 mm² Cu - Länge: 360 mm - Gewicht: 0,65 kg - Plangeschliffene, rostgeschützte Messer aus vergütetem Cr-V-Stahl - Schlagfest beschichtete, gehärtete Griffrohre - Sichelförmige abgerundete Schneiden für sicheren und exakten Schnitt - Höchste Stabilität bei geringstem Eigengewicht - Jedes Teil einzeln austauschbar - GS-geprüftes Werkzeug		Leveraged two-hand Cable Cutter - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to 20 mm dia. - Cutting Capacity: max. 120 mm² Cu - Length: 360 mm - Weight: 0,65 kg - Face ground blades, rust-resisting, of heattreated chrome vanadium steel - Impact-resistant, coated, hardened tubular handles - Sickle-shaped cutting edges assure precise cutting - Maximum stability, minimum weight - Each part is replaceable - GS-Testet Safety Tool	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,17 kg	80-415.17	- Cutter head complete - Weight: 0,17 kg	80-415.17
	E2	80-413	E2	80-413
	- identisch mit E1 (80-415) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 31 mm Ø - Schneidleistung: max. 250 mm² Cu - Länge: 525 mm - Gewicht: 1,4 kg		- identical with E1 (80-415) but - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to 31 mm dia. - Cutting Capacity: max. 250 mm² Cu - Length: 525 mm - Weight: 1,4 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,54 kg	80-413.433	- Cutter head complete - Weight: 0,54 kg	80-413.33
	E3	80-429	E3	80-429
	- identisch mit E1 (80-415) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 50 mm Ø - Schneidleistung: max. 500 mm² Cu - Länge: 770 mm - Gewicht: 2,9 kg		- identical with E1 (80-415) but - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to 50 mm dia. - Cutting Capacity: max. 500 mm² Cu - Length: 770 mm - Weight: 2,9 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 1,11 kg	80-429.420	- Cutter head complete - Weight: 1,11 kg	80-429.420
	E3 Flex	80-412	E3 Flex	80-412
	- identisch mit E1 (80-415) jedoch - Schnittgut: Telefonkabel bis max 60 mm Ø - Länge: 770 mm - Gewicht: 2,9 kg		- identical with E1 (80-415) but - Cutting Material: Telephone Cable up to 60 mm dia. - Length: 770 mm - Weight: 2,9 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 1,1 kg	80-412.04	- Cutter head complete - Weight: 1,1 kg	80-412.04



BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
E1i	80-417	E1i	80-417
- identisch mit E1 (80-415) jedoch - isoliert bis 1000 V - geprüft nach IEC 60 900 : 2004 - Länge: 370 mm - Gewicht: 0,8 kg		- identical with E1 (80-415) but - insulated up to 1000 V - tested to IEC 60 900 : 2004 - Length: 370 mm - Weight: 0,8 kg	
- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,17 kg	80-415.17	- Cutter head complete - Weight: 0,17 kg	80-415.17
E2i	80-409	E2i	80-409
- identisch mit E2 (80-413) jedoch - isoliert bis 1000 V - geprüft nach IEC 60 900 : 2004 - Länge: 540 mm - Gewicht: 1,9 kg		- identical with E2 (80-413) but - insulated up to 1000 V - tested to IEC 60 900 : 2004 - Length: 540 mm - Weight: 1,9 kg	
- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,54 kg	80-413.433	- Cutter head complete - Weight: 0,54 kg	80-413.433
E3i	80-411	E3i	80-411
- identisch mit E3 (80-429) jedoch - isoliert bis 1000 V - geprüft nach IEC 60 900 : 2004 - Länge: 790 mm - Gewicht: 3,4 kg		- identical with E3 (80-429) but - insulated up to 1000 V - tested to IEC 60 900 : 2004 - Length: 790 mm - Weight: 3,4 kg	
- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 1,11 kg	80-429.420	- Cutter head complete - Weight: 1,11 kg	80-429.420

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	EHS30	80-421	EHS30	80-421
	Hebelübersetzte Zweihand-Kabelschere - Schnittgut: Kunststoffkabel und Schläuche mit Drahtgeflecht bis 30 mm Ø - Länge: 730 mm - Gewicht: 2,3 kg - Messer aus Spezialstahl - Jedes Teil einzeln austauschbar		Leveraged two-hand Cable Cutter - Cutting Material : Plastic cables and hoses with wire netting up to 30 mm dia. - Length: 730 mm - Weight: 2,3 kg - Knives made of special steel - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,74 kg	80-421.05	- Cutter head complete - Weight: 0,74 kg	80-421.05
	ER80	80-151	ER80	80-151
	Ratschenübersetzte Kabelschere automatisch umschaltend von Hebel- auf Ratschenübersetzung - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 80 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 700 mm² Al-Kabel max. 850 mm² - Länge: 900 mm - Gewicht: 5,0 kg - Schnelles Trennen der Kabel durch automatische Umschaltung - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Schlagfeste, beschichtete, gehärtete Griffrohre - Sichelförmige, abgerundete Schneiden für sicheren und exakten Schnitt - Jedes Teil einzeln austauschbar		Ratchet mechanism Cable Cutter automatic gear change from leverage to ratchet mechanism - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 80 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 700 mm² Al-Kabel max. 850 mm² - Length: 900 mm - Weight: 5,0 kg - Quick cutting of the cable through automatic gear change - Opening of the knives in each position possible - Hardened tubular handles with impact-resistant plastic coating - Sickle-shaped cutting edges assure precise cutting - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 2,75 kg	80-151.30	- Cutter head complete - Weight: 2,75 kg	80-151.30

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	SR52	80-051	SR52	80-051
	Stationäre ratschenübersetzte Kabelschere - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max 52 mm Ø - Schneidleistung: max. 450 mm² Cu-Kabel - Gewicht: 8,3 kg - leicht bedienbar - Geringer Kraftaufwand - Enorme Schneidleistung - Bestens geeignet für Werkstattarbeiten und als Abschneidegerät für Kabelabrollanlagen		Stationary Ratchet Type Cutter - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 52 mm dia. - Schneidleistung: max. 450 mm² Cu-Cable - Weight: 8,3 kg - Handy operation - Small expenditure of force - enormous cutting capacity - Well-suited for working in workshops and as cutting machine for cable pay-out-machines	
	SER80	80-165	SER80	80-165
	Stationäre Ratschenübersetzte Kabelschere automatisch umschaltend von Hebel- auf Ratschenübersetzung - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max 80 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 700 mm² Al-Kabel max. 850 mm² - Gewicht: 8,9 kg - Schnelles Trennen der Kabel durch automatische Umschaltung - Leicht bedienbar - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Geringer Kraftaufwand - Sichelförmige, abgerundete Schneiden für sicheren und exakten - Bestens geeignet für Werkstattarbeiten und als Abschneidegerät für Kabelabrollanlagen		Stationary Ratchet mechanism Cable Cutter automatic gear change from leverage to ratchet mechanism - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 80 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 700 mm² Al-Kabel max. 850 mm² - Weight: 8,9 kg - Quick cutting of the cable through automatic gear change - Handy operation - Opening of the knives in each position possible - Small expenditure of force - Sickle-shaped cutting edges assure precise cutting - Well-suited for working in workshops and as cutting machine for cable pay-out-machines	



	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	EC32	80-907	EC32	80-907
	Ratschenübersetzte Einhand-Kabelschere - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 32 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 260 mm² Al-Kabel max. 320 mm² - Nicht geeignet für feindrähtige Cu-Leiter, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter - Länge: 260 mm - Gewicht: 0,7 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar - Ergonomische, weiche, angenehm in der Hand liegende Griffe, dadurch bequemes, ermüdungsfreies Schneiden		Ratchet mechanism one-hand Cable Cutter - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to 32 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 260 mm² Al-Cable max. 320 mm² - Not suitable for flex.Cu-Conductors, steel armoured Cable, aluminium alloys and hard copper conductors - Length: 260 mm - Weight: 0,7 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable - Ergonomically designed soft grips, this means working without fatigue	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,25 kg	80-907.25	- Cutter head complete - Weight: 0,25 kg	80-907.25
	EC38	80-112	EC38	80-112
	Ratschenübersetzte Einhand-Kabelschere - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 38 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 300 mm² Al-Kabel max. 350 mm² - Nicht geeignet für feindrähtige Cu-Leiter, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter - Länge: 275 mm - Gewicht: 0,8 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism one-hand Cable Cutter - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to 38 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max 300 mm² Al-Cable max. 350 mm² - Not suitable for flex.Cu-Conductors, steel armoured Cable, aluminium alloys and hard copper conductors - Length: 275 mm - Weight: 0,8 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,33 kg	80-104.10	- Cutter head complete - Weight: 0,33 kg	80-104.10
	EC55	80-111	EC55	80-111
	identisch mit EC38 (80-112) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 55 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 450 mm² Al-Kabel max. 500 mm² - Länge: 285 mm - Gewicht: 0,9 kg		identical with EC38 (80-112) but - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 55 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 450 mm² Al-Cable max. 500 mm² - Length: 285 mm - Weight: 0,9 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,47 kg	80-105.10	- Cutter head complete - Weight: 0,47 kg	80-105.10

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	VC38	80-104	VC38	80-104
	Ratschenübersetzte Einhand-Kabelschere mit wählbarer Handkraftübersetzung - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 38 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 300 mm² - Nicht geeignet für feindrähtige Cu-Leiter, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter - Länge: 275 mm - Gewicht: 0,8 kg - wählbare Handkraftübersetzung - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism one-hand Cable Cutter with gear change - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 38 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 300 mm² - Not suitable for flex.Cu-Conductors, steel armoured Cable, aluminium alloys and hard copper conductors - Length: 275 mm - Weight: 0,8 kg - Transmission ratio selectable - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,33 kg	80-104.10	- Cutter head complete - Weight: 0,33 kg	80-104.10
	VC55	80-105	VC55	80-105
	identisch mit VC38 (80-104) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 55 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 450 mm² Al-Kabel max. 500 mm² - Länge: 290 mm - Gewicht: 0,9 kg		identical with VC38 (80-104) but - Cutting Material: Cu-Al-Cables up to max. 55 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 450 mm² Al-Cable max. 500 mm² - Length: 290 mm - Weight: 0,9 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,47 kg	80-105.10	- Cutter head complete - Weight: 0,47 kg	80-105.10

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HC32	80-913	HC32	80-913
	Ratschenübersetzte Zweihand-Kabelschere - Schnittgut: stahlarmierte Cu-Kabel max. 32 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 250 mm² - Länge: 410 mm - Gewicht: 1,1 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism two-hand Cable Cutter - Cutting Material: steel armoured Cu-Cable up to max. 32 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 250 mm² - Length: 410 mm - Weight: 1,1 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,35 kg	80-913.14	- Cutter head complete - Weight: 0,35 kg	80-913.14
	HC38	80-905	HC38	80-905
	Ratschenübersetzte Zweihand-Kabelschere - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 38 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 300 mm² - Nicht geeignet für feindrähtige Cu-Leiter, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter - Länge: 415 mm - Gewicht: 1,1 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism two-hand Cable Cutter - Cutting Material: Cu-Al-Kabel up to max. 38 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 300 mm² - Not suitable for flex.Cu-Conductors, steel armoured Cable, aluminium alloys and hard copper conductors - Length: 415 mm - Weight: 1,1 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,33 kg	80-104.10	- Cutter head complete - Weight: 0,33 kg	80-104.10
	HC46	80-917	HC46	80-917
	Ratschenübersetzte Zweihand-Kabelschere - Schnittgut: Besonders harte Kupfer-Kabel bis max. 46 mm Ø - Schneidleistung: max. 300 mm² - Länge: 425 mm - Gewicht: 1,3 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism two-hand Cable Cutter - Cutting Material: Hard Copper up to max 46 mm dia. - Cutting Capacity: max. 380 mm² - Length: 425 mm - Weight: 1,3 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,58 kg	80-917.18	- Cutter head complete - Weight: 0,58 kg	80-917.18



BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
HC55	80-900	HC55	80-900
Ratschenübersetzte Zweihand-Kabelschere - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max.55 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 450 mm² Al-Kabel max. 500 mm² - Nicht geeignet für feindrähtige Cu-Leiter, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter - Länge: 425 mm - Gewicht: 1,3 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism two-hand Cable Cutter - Cutting Material: Cu-Al-Kabel up to max. 55 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 450 mm² Al-Kabel max. 500 mm² - Not suitable for flex.Cu-Conductors, steel armoured Cable, aluminium alloys and hard copper conductors - Length: 425 mm - Weight: 1,3 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,47 kg	80-105.10	- Cutter head complete - Weight: 0,47 kg	80-105.10
HC58	80-904	HC58	80-904
Ratschenübersetzte Zweihand-Kabelschere identisch mit HC55 (80-900) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 58 mm Ø		Ratchet mechanism two-hand Cable Cutter identical with HC55 (80-900) but - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 58 mm dia.	
- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,47 kg	80-904.02	- Cutter head complete - Weight: 0,47 kg	80-904.02
HC92	80-093	HC92	80-093
Ratschenübersetzte Zweihand-Kabelschere - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max.92 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 850 mm² Al-Kabel max. 1000 mm² - Nicht geeignet für feindrähtige Cu-Leiter, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter - Länge: 635 mm - Gewicht: 3,9 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism two-hand Cable Cutter - Cutting Material: Cu-Al-Kabel up to max. 92 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 850 mm² Al-Kabel max. 1000 mm² - Not suitable for flex.Cu-Conductors, steel armoured Cable, aluminium alloys and hard copper conductors - Length: 635 mm - Weight: 3,9 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 1,63 kg	80-903-40	- Cutter head complete - Weight: 1,63 kg	80-903-40

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	K24	80-152	K24	80-152
	Ratschenübersetzte Einhand-Kabelschere - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max.24 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 180 mm² - Nicht geeignet für feindrähtige Cu-Leiter, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter - Länge: 290 mm - Gewicht: 0,9 kg - Schneiden nach vorne offen bestens geeignet für Schaltschränke und Kabelkanäle - Ergonomische, weiche, angenehm in der Hand liegende Griffe, dadurch bequemes, ermüdungsfreies Schneiden möglich - Echte Einhandschere, enorm handlich mit Feder-rückzug springt Messer in Ausgangsposition - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism one-hand Cable Cutter - Cutting Material: Cu-Al-Kabel up to max. 24 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 180 mm² - Not suitable for flex.Cu-Conductors, steel armoured Cable, aluminium alloys and hard copper conductors - Length: 290 mm - Weight: 0,9 kg - Open end cutting edge for ease of application, well suited for service panels and narrow cable ducts - Ergonomically designed soft grips, this means working without fatigue - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition - Real one-hand Cutter, very handy, with pull-back spring - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,29 kg	80-152.30	- Cutter head complete - Weight: 0,29 kg	80-152.30
	K32	80-155	K32	80-155
	identisch mit K24 (80-152) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 32 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 250 mm² Al-Kabel max. 320 mm² - Länge: 306 mm - Gewicht: 0,9 kg		identical with K24 (80-152) but - Cutting Material: Cu-Al-Kabel up to max. 32 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 250 mm² Al-Cable max. 320 mm² - Length: 306 mm - Weight: 0,9 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,34 kg	80-155.30	- Cutter head complete - Weight: 0,34 kg	80-155.30

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	K32 Flex	80-162	K32 Flex	80-162
	identisch mit K24 (80-152) jedoch - Schnittgut: flexible Cu-Kabel max. 32 mm Ø - Schneidleistung: flexible Cu-Kabel max. 250 mm² - Länge: 306 mm - Gewicht: 0,9 kg		identical with K24 (80-152) but - Cutting Material: flexible Cu-Cables up to max. 32 mm dia. - Cutting Capacity: flexible Cu-Cable max. 250 mm² - Length: 306 mm - Weight: 0,9 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,34 kg	80-162.10	- Cutter head complete - Weight: 0,34 kg	80-162.10
	K32 isoliert	80-157	K32 isoliert	80-157
	identisch mit K24 (80-152) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 32 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel max. 250 mm² Al-Kabel max. 320 mm² - isoliert 1000 V - geprüft nach IEC 60 900 : 2004 - Länge: 310 mm - Gewicht: 1,15 kg		identical with K24 (80-152) but - Cutting Material: Cu-Al-Kabel up to max. 32 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable max. 250 mm² Al-Cable max. 320 mm² - insulated up to 1000 V - tested to IEC 60 900 : 2004 - Length: 310 mm - Weight: 1,15 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,34 kg	80-155.30	- Cutter head complete - Weight: 0,34 kg	80-155.30

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HS3 D CU Kompakt	60-106	HS3 D CU Compact	60-106
	Hydraulischschere mit Federrückzug Kompakt mit Hydr. Handpumpe - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 50 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel bis max. 500 mm² - Hub 48 mm - Fördermenge: 0,7 cm³/Hub - Länge: 500 mm - Gewicht: 4,1 kg - Betätigung: ca. 48 Applikationen bei vollem Hub - Robust, handlich, in jeder Lage einsetzbar - Leicht bedienbar - Geringer Kraftaufwand - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne offen, aufsetzen und sofort schneiden		Hydraulic Cutter with spring return Compact with Hydr. Handpump - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 50 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable up to max. 500 mm² - Stroke 48 mm - Output: approx. 0,7 cm³/stroke - Length: 500 mm - Weight: 4,1 kg - Operation about 48 applications at full stroke - Robust, handy, universal usable - Easy operation - Small expenditure of force - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 0,76 kg	60-502	- Cutter head complete - Weight: 0,76 kg	60-502
	HS3 D CU	60-131	HS3 D CU	60-131
	identisch mit HS3 D CU Kompakt (60-106) jedoch - ohne Hydr. Handpumpe - Druckkraft ca. 32 kN bei 450 bar - max. Betriebsdruck 450 bar - erforderliche Oelmenge 34 cm³ - geeignet für Schlauchanschluß - Anschluß: G ½ Muttergewinde - Länge: 380 mm - Gewicht: 3,35 kg - Kombinierbar siehe Auswahltablelle Pumpen Seite 34		identical with HS3 D CU Compact (60-106) but - without Hydr. Handpump - Piston Force 32 kN at 450 bar - max. working pressure 450 bar - Required oil-filling 350 cm³ - suitable for connection to Hydr. hose - Connection: G ½ Fem - Length: 380 mm - Weight: 3,35 kg - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 0,76 kg	60-502	- Cutter head complete - Weight: 0,76 kg	60-502

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HS4 D CU	60-135	HS4 D CU	60-135
	Hydraulischschere mit Federrückzug - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 100 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel bis max. 1000 mm ² - Druckkraft Pumpenspezifisch HMP2 450 bar 127 kN HMP3 360 bar 102 kN - max. Betriebsdruck 450 bar - Hub: 82 mm - Erforderliche Oelmenge: 350 cm ³ - Länge: 680 mm - Gewicht: 11,5 kg - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne öffnen, aufsetzen und sofort schneiden - Anschluß: G ½ Muttergewinde - Kombinierbar siehe Auswahltablelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with spring return - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 100 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable up to max. 1000 mm ² - Piston force specifically pumps HMP2 450 bar 127 kN HMP3 360 bar 102 kN - max. working pressure 450 bar - Stroke: 82 mm - Required oil-filling: 350 cm ³ - Length: 680 mm - Weight: 11,5 kg - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application - Connection: G ½ Fem - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 1,7 kg	60-508	- Cutter head complete - Weight: 1,7 kg	60-508
	HS5 D CU	60-046	HS5 D CU	60-046
	Hydraulischschere mit Federrückzug - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 130 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel bis max. 2000 mm ² - Druckkraft Pumpenspezifisch HMP2 450 bar 226 kN HMP3 360 bar 181 kN - max. Betriebsdruck 450 bar - Hub: 100 mm - Erforderliche Oelmenge: 530 cm ³ - Länge: 710 mm - Gewicht: 29,5 kg - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne öffnen, aufsetzen und sofort schneiden - Anschluß: G ½ Muttergewinde - Kombinierbar siehe Auswahltablelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with spring return - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 130 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable up to max. 2000 mm ² - Piston force specifically pumps HMP2 450 bar 226 kN HMP3 360 bar 181 kN - max. working pressure 450 bar - Stroke: 100 mm - Required oil-filling: 530 cm ³ - Length: 710 mm - Weight: 29,5 kg - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application - Connection: G ½ Fem - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 5,62 kg	60-517	- Cutter head complete - Weight: 5,62 kg	60-517

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HS3 RH CU	60-133	HS3 RH CU	60-133
	Hydraulischschere mit Hydr. Rücklauf - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 50 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel bis max. 500 mm² - Druckkraft ca. 32 kN bei 450 bar - Hub 47 mm - erforderliche Oelmenge 34 cm³ - Länge: 320 mm - Gewicht: 3,1 kg - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne offen, aufsetzen und sofort schneiden - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltable Pumps Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 50 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable up to max. 500 mm² - Piston force approx.32 kN at 450 bar - Stroke 47 mm - required oil-filling 34 cm³ - Length: 320 mm - Weight: 3,1 kg - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 0,76 kg	60-502	- Cutter head complete - Weight: 0,76 kg	60-502
	HS4 RH CU	60-137	HS4 RH CU	60-137
	Hydraulischschere mit Hydr. Rücklauf - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 100 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel bis max. 1000 mm² - Druckkraft Pumpenspezifisch HMP2 450 bar 127 kN HMP3 360 bar 102 kN - Hub 82 mm - Erforderliche Oelmenge 350 cm³ - Länge: 590 mm - Gewicht: 10,5 kg - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne offen, aufsetzen und sofort schneiden - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltable Pumps Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 100 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable up to max. 1000 mm² - Piston force specifically pumps HMP2 450 bar 127 kN HMP3 360 bar 102 kN - Stroke 82 mm - Required oil-filling 350 cm³ - Length: 590 mm - Weight: 10,5 kg - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 1,7 kg	60-508	- Cutter head complete - Weight: 1,7 kg	60-508
	HS5 RH CU	60-084	HS5 RH CU	60-084
	Hydraulischschere mit Hydr. Rücklauf - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 130 mm Ø - Schneidleistung: Cu-Kabel bis max. 2000 mm² - Druckkraft Pumpenspezifisch: HMP2 450 bar 226 kN HMP3 360 bar 181 kN - Hub: 100 mm - Erforderliche Oelmenge: 530 cm³ - Länge: 710 mm - Gewicht: 29 kg - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne offen, aufsetzen und sofort schneiden - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltable		Hydraulic Cutter with hydraulic return - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 130 mm dia. - Cutting Capacity: Cu-Cable up to max. 2000 mm² - Piston force specifically pumps: HMP2 450 bar 226 kN HMP3 360 bar 181 kN - Stroke: 100 mm - Required oil-filling: 530 cm³ - Length: 710 mm - Weight: 29 kg - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 5,62 kg	60-517	- Cutter head complete - Weight: 5,62 kg	60-517

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	KB 10/65 RH	60-127	KB 10/65 RH	60-127
	Hydraulikscherer mit Hydr. Rücklauf - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 65 mm Ø - Druckkraft Pumpenspezifisch: HMP2 450 bar 106 kN HMP3 360 bar 86 kN - Hub: 75 mm - Erforderliche Oelmenge: 250 cm³ - Länge: 430 mm - Gewicht: 15 kg - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 65 mm dia. - Piston force specifically pumps: HMP2 450 bar 106 kN HMP3 360 bar 86 kN - Stroke: 75 mm - Required oil-filling: 250 cm³ - Length: 430 mm - Weight: 15 kg - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16 x 1,5 Male with 24 ° Inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
	KB 20/100 RH	60-125	KB 20/100 RH	60-125
	Hydraulikscherer mit Hydr. Rücklauf identisch mit KB 10/65 RH (60-127) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 100 mm Ø - Druckkraft Pumpenspezifisch: HMP2 450 bar 226 kN HMP3 360 bar 181 kN - Hub: 105 mm - Erforderliche Oelmenge: 650 cm³ - Länge: 590 mm - Gewicht: 32 kg - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return identical with KB 10/65 RH (60-127) but - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 100 mm dia. - Piston force specifically pumps: HMP2 450 bar 226 kN HMP3 360 bar 181 kN - Stroke: 105 mm - Required oil-filling: 650 cm³ - Length: 590 mm - Weight: 32 kg - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone max working pressure 250 bar - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
	KB 30/160 RH	60-020	KB 30/160 RH	60-020
	Hydraulikscherer mit Hydr. Rücklauf identisch mit KB 10/65 RH (60-127) jedoch - Schnittgut: Cu-Al-Kabel bis max. 160 mm Ø - Druckkraft: 282 kN bei 360 bar - Hub: 165 mm - Erforderliche Oelmenge: 1300 cm³ - Länge: 830 mm - Gewicht: 63 kg - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 360 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return identical with KB 10/65 RH (60-127) but - Cutting Material: Cu-Al-Cable up to max. 160 mm dia. - Piston force: 282 kN at 360 bar - Stroke: 165 mm - Required oil-filling: 1300 cm³ - Length: 830 mm - Weight: 63 kg - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 360 bar R M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look Selection List Pumps Page 34	
				

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	ES1	80-416	ES1	80-416
	Hebelübersetzte Zweihand-Drahtseilschere - Schnittgut: flexible Drahtseile bis max. 6 mm Ø ≤ 1800 N/mm ² flexible Drahtseile bis max. 8 mm Ø ≤ 750 N/mm ² flexible Drahtseile bis max. 10 mm Ø ≤ 220 N/mm ² - Nicht geeignet für hochverdichtete Drahtseile (z.B. Python) - Länge: 350 mm - Gewicht: 0,6 kg - Plangeschliffene, rostgeschützte Messer aus vergütetem Cr-V-Stahl - Schlagfest beschichtete, gehärtete Griffrohre - Sichelförmige abgerundete Schneiden für sicheren und exakten Schnitt - Höchste Stabilität bei geringstem Eigengewicht - Jedes Teil einzeln austauschbar - GS-geprüftes Werkzeug		Leveraged two-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: flexible wire ropes up to max. 6 mm dia. ≤ 1800 N/mm ² flexible wire ropes up to max. 8 mm dia. ≤ 750 N/mm ² flexible wire ropes up to max. 10 mm dia. ≤ 220 N/mm ² - Not suitable for hard drawn wire ropes (f.e. Python) - Length: 350 mm - Weight: 0,6 kg - Face ground blades, rust-resisting, of heat-treated chrome vanadium steel - Impact-resistant, coated, hardened tubular handles - Sickle-shaped cutting edges assure precise cutting - Maximum stability, minimum weight - Each part is replaceable - GS-Testet Safety Tool	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,15 kg	80-416.05	- Cutter head complete - Weight: 0,15 kg	80-416.05
	ES2	80-414	ES2	80-414
	- identisch mit ES1 (80-416) jedoch - Schnittgut: flexible Drahtseile bis max. 10 mm Ø ≤ 1800 N/mm ² flexible Drahtseile bis max. 11 mm Ø ≤ 750 N/mm ² flexible Drahtseile bis max. 12 mm Ø ≤ 220 N/mm ² - Länge: 490 mm - Gewicht: 1,3 kg		- identical with ES1 (80-416) but - Cutting Material: flexible wire ropes up to max. 10 mm dia. ≤ 1800 N/mm ² flexible wire ropes up to max. 11 mm dia. ≤ 750 N/mm ² flexible wire ropes up to max. 12 mm dia. ≤ 220 N/mm ² - Length: 490 mm - Weight: 1,3kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,41 kg	80-414.007	- Cutter head complete - Weight: 0,41 kg	80-414.007
	ES3	80-428	ES3	80-428
	- identisch mit ES1 (80-416) jedoch - Schnittgut: flexible Drahtseile bis max. 14 mm Ø ≤ 1800 N/mm ² flexible Drahtseile bis max. 16 mm Ø ≤ 750 N/mm ² flexible Drahtseile bis max. 18 mm Ø ≤ 220 N/mm ² - Länge: 715 mm - Gewicht: 2,6 kg		- identical with ES1 (80-416) but - Cutting Material: flexible wire ropes up to max. 14 mm dia. ≤ 1800 N/mm ² flexible wire ropes up to max. 16 mm dia. ≤ 750 N/mm ² flexible wire ropes up to max. 18 mm dia. ≤ 220 N/mm ² - Length: 715 mm - Weight: 2,6 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,73 kg	80-428.005	- Cutter head complete - Weight: 0,73	80-428.005


	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	ES1 i	80-418	ES1 i	80-418
	- identisch mit ES1 (80-416) jedoch - isoliert bis 1000 V - geprüft nach IEC 60 900 : 2004 - Länge: 360 mm - Gewicht: 0,75 kg		- identical with ES1 (80-416) but - insulated up to 1000 V - tested to IEC 60 900 : 2004 - Length: 360 mm - Weight: 0,75 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,15 kg	80-416.05	- Cutter head complete - Weight: 0,15 kg	80-416.05
	ES2 i	80-408	ES2 i	80-408
	- identisch mit ES2 (80-414) jedoch - isoliert bis 1000 V - geprüft nach IEC 60 900 : 2004 - Länge: 500 mm - Gewicht: 1,6 kg		- identical with ES2 (80-414) but - insulated up to 1000 V - tested to IEC 60 900 : 2004 - Length: 500 mm - Weight: 1,6 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,41 kg	80-414.007	- Cutter head complete - Weight: 0,41 kg	80-414.007
	ES3 i	80-410	ES3 i	80-410
	- identisch mit ES3 (80-428) jedoch - isoliert bis 1000 V - geprüft nach IEC 60 900 : 2004 - Länge: 730 mm - Gewicht: 3,0 kg		- identical with ES3 (80-428) but - insulated up to 1000 V - tested to IEC 60 900 : 2004 - Length: 730 mm - Weight: 3,0 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 1,11 kg	80-429.420	- Cutter head complete - Weight: 1,11 kg	80-429.420

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	ECS13	80-115	ECS13	80-115
	Ratschenübersetzte Einhand-Drahtseilschere - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 13 mm Ø Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. 10 mm Ø - Länge: 260 mm - Gewicht: 0,65 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism one-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 13 mm dia. Niro- and hard drawn wire ropes up to max. 10 mm dia. - Length: 260 mm - Weight: 0,65 kg - Opening of the knivs in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,34 kg	80-115.12	- Cutter head complete - Weight: 0,34 kg	80-115.12
	ECS22	80-113	ECS22	80-113
	Ratschenübersetzte Einhand-Drahtseilschere - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 16 mm Ø Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. 14 mm Ø - Länge: 290 mm - Gewicht: 1,0 kg		Ratchet mechanism one-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 16 mm dia. Niro- and hard drawn wire ropes up to max. 14 mm dia. - Length: 290 mm - Weight: 1,0 kg	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,62 kg	80-106.10	- Cutter head complete - Weight: 0,62 kg	80-106.10
	ECS10/23	80-114	ECS10/23	80-114
	Ratschenübersetzte Einhand-Drahtseilschere - Schnittgut: kombiniertes Cu-Al-Kabel 23 mm Ø mit Zugseil 10 mm Ø - Länge: 270 mm - Gewicht: 0,7 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism one-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: combined Cu-Al-Kabel 23 mm dia. with traction rope 10 mm dia. - Length: 270 mm - Weight: 0,7 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,31 kg	80-114.12	- Cutter head complete - Weight: 0,31 kg	80-114.12

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	VCS22	80-106	VCS22	80-106
	Ratschenübersetzte Einhand-Drahtseilschere mit wählbarer Handkraftübersetzung - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 16 mm Ø Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. 14 mm Ø - Länge: 290 mm - Gewicht: 1,0 kg - wählbare Handkraftübersetzung		Ratchet mechanism one-hand Wire Rope Cutter with gear change - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 16 mm dia. Niro- and hard drawn wire ropes up to max. 14 mm dia. - Length: 290 mm - Weight: 1,0 kg - with gear change	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,62 kg	80-106.10	- Cutter head complete - Weight: 0,62 kg	80-106.10

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HCS13	80-914	HCS13	80-914
	Ratschenübersetzte Zweihand-Drahtseilschere - Schnittgut: ACSR-Kabel bis max. 13 mm Ø - Länge: 410 mm - Gewicht: 1,28 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism two-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: ACSR-Cable up to max. 13 mm dia. - Length: 410 mm - Weight: 1,28 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht:	80-914.13	- Cutter head complete - Weight:	80-914.13
	HCS22	80-901	HCS22	80-901
	Ratschenübersetzte Zweihand-Drahtseilschere - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 18 mm Ø Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. 14 mm Ø - Länge: 430 mm - Gewicht: 1,4 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism two-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 18 mm dia. Niro- and hard drawn wire ropes up to max. 14 mm dia. - Length: 430 mm - Weight: 1,4 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,62 kg	80-106.10	- Cutter head complete - Weight: 0,62 kg	80-106.10
	HCS30	80-915	HCS30	80-915
	Ratschenübersetzte Zweihand-Drahtseilschere - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 26 mm Ø Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. 18 mm Ø - Länge: 635 mm - Gewicht: 3,93 kg - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism two-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 26 mm dia. Niro- and hard drawn wire ropes up to max. 18 mm dia. - Length: 635 mm - Weight: 3,93 kg - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 1,71 kg	80-915.30	- Cutter head complete - Weight: 1,71 kg	80-915.30

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	KSS6	80-159	KSS6	80-159
	Ratschenübersetzer Einhand-Stahlschneider - Schnittgut: Baustahl bis 6 mm ≤ 500 N/mm ² - Länge: 280 mm - Gewicht: 0,8 kg - Schneiden nach vorne offen, bestens geeignet für Schaltschränke und Kabelkanäle - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Echte Einhandschere, enorm handlich, Messer springt mit Federrückzug in Ausgangsposition - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism one-hand Steel Cutter - Cutting Material: Structural steel up to 6 mm dia. ≤ 500 N/mm ² - Length: 280 mm - Weight: 0,8 kg - Open end cutting edge, for ease of application, well suited for service panels and narrow cable ducts - Opening of the knives in each position possible - Real one-hand Cutter, very handy, with pull-back spring - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,19 kg	80-159.30	- Cutter head complete - Weight: 0,19 kg	80-159.30
	KS10	80-153	KS10	80-153
	Ratschenübersetzte Einhand-Drahtseilschere - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 10 mm Ø Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. 8 mm Ø - Länge: 275 mm - Gewicht: 0,75 kg - Bestens geeignet für enge Kabelkanäle - Einhandbedienbar - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism one-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 10 mm dia. Niro- and hard drawn wire ropes up to max. 8 mm dia. - Length: 275 mm - Weight: 0,75 kg - well-suited for narrow cable ducts - one-hand cutting - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,28 kg	80-153.10	- Cutter head complete - Weight: 0,28 kg	80-153.10
	KS13	80-156	KS13	80-156
	Ratschenübersetzte Einhand-Drahtseilschere - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 13 mm Ø Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. 10 mm Ø - Länge: 280 mm - Gewicht: 0,95 kg - Bestens geeignet für enge Kabelkanäle - Einhandbedienbar - Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich - Jedes Teil austauschbar		Ratchet mechanism one-hand Wire Rope Cutter - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 13 mm dia. Niro- and hard drawn wire ropes up to max. 10 mm dia. - Length: 280 mm - Weight: 0,95 kg - well-suited for narrow cable ducts - one-hand cutting - Opening of the knives in each position possible - Each part is replaceable	
	- Ersatzschneidkopf kpl. - Gewicht: 0,31 kg	80-156.10	- Cutter head complete - Weight: 0,31 kg	80-156.10

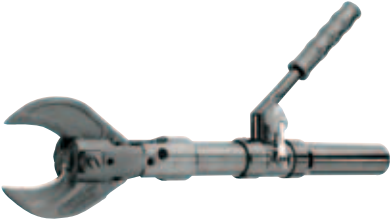	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HS3 D Drahtseil Kompakt	60-107	HS3 D Wire Rope Compact	60-107
	Hydraulikschere mit Federrückzug Kompakt mit Hydr. Handpumpe - Schnittgut: flexible Drahtseile bis max. 15 mm Ø - Hub: 48 mm - Fördermenge: 0,7 cm³/Hub - Länge: 500 mm - Gewicht: 4,1 kg - Betätigung: ca. 48 Applikationen bei vollem Hub - Robust, handlich, in jeder Lage einsetzbar - Leicht bedienbar - Geringer Kraftaufwand - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne offen, aufsetzen und sofort schneiden		Hydraulic Cutter with spring return Compact with Hydr. Handpump - Cutting Material: flexible Wire Ropes up to max. 15 mm dia. - Stroke: 48 mm - Output: approx.: 0,7 cm³/stroke - Length: 500 mm - Weight: 4,1 kg - Operation about 48 applications at full stroke - Robust, handy, universal usable - Easy operation - Small expenditure of force - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 0,56 kg	60-526	- Cutter head complete - Weight: 0,56 kg	60-526
	HS3 D Seglerausführung Kompakt	60-102	HS3 D for Sailors Compact	60-102
	identisch mit HS3 D Drahtseil Kompakt (60-107) jedoch - Oberfläche vernickelt		identical with HS3 D Wire Rope Compact (60-107) but - on the surface chemical nickel plating	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 0,56 kg	60-526	- Cutter head complete - Weight: 0,56 kg	60-526
	HS3 D Drahtseil	60-130	HS3 D Wire Rope	60-130
	identisch mit HS3 D Drahtseil Kompakt (60-107) jedoch - ohne Hydr. Handpumpe - Druckkraft: ca. 32 kN bei 450 bar - max. Betriebsdruck: 450 bar - erforderliche Oelmenge: 34 cm³ - Länge: 500 mm - Gewicht: 4,1 kg - geeignet für Schlauchanschluß - Anschluß: G ½ Muttergewinde - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		identical with HS3 D Wire Rope Compact (60-107) but - without Hydr. Handpump - Piston force: 32 kN at 450 bar - max. working pressure: 450 bar - required oil filling: 34 cm³ - Length: 500 mm - Weight: 4,1 kg - suitable for connection to Hydr. hose - Connection: G ½ Fem - combine with, look selection list Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 0,56 kg	60-526	- Cutter head complete - Weight: 0,56 kg	60-526

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
  	HS4 D Drahtseil	60-134	HS4 D Wire Rope	60-134
	Hydraulikschere mit Federrückzug - Schnittgut: Feinadrige Drahtseile bis max. 28 mm Ø Stahl-Al-Kabel bis max. 38 mm Ø - Druckkraft Pumpenspezifisch: HMP2 450 bar 127 kN HMP3 360 bar 102 kN - max. Betriebsdruck: 450 bar - Hub: 82 mm - Erforderliche Oelmenge: 350 cm³ - Länge: 680 mm - Gewicht: 12,1 kg - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne öffnen, aufsetzen und sofort schneiden - Anschluß: G ½ Muttergewinde - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with spring return - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 28 mm dia. Steel Al-Cable up to max. 38 mm dia. - Piston force specifically pumps: HMP2 450 bar 127 kN HMP3 360 bar 102 kN - max. working pressure: 450 bar - Stroke: 82 mm - Required oil-filling: 350 cm³ - Length: 680 mm - Weight: 12,1 kg - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application - Connection: G ½ Fem - combine with , look selection list Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 2,3 kg	60-509	- Cutter head complete - Weight: 2,3 kg	60-509
	HS3 RH Drahtseil	60-132	HS3 RH Wire Rope	60-132
	Hydraulikschere mit Hydr. Rücklauf - Schnittgut: Feinadrige Drahtseile bis max. 15 mm Ø - Druckkraft: ca. 32 kN bei 450 bar - Hub: 47 mm - Länge: 320 mm - Gewicht: 2,9 kg - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne öffnen, aufsetzen und sofort schneiden - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to max. 15 mm dia - Piston force approx.:32 kN at 450 bar - Stroke: 47 mm - Length: 320 mm - Weight: 2,9 kg - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16 x 1,5 Male with 24° inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look selection list Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 0,56 kg	60-526	- Cutter head complete - Weight: 0,56 kg	60-526
	HS4 RH Drahtseil	60-136	HS4 RH Wire Rope	60-136
	Hydraulikschere mit Hydr. Rücklauf - Schnittgut: Feinadrige Drahtseile bis max. 28 mm Ø Stahl-Al-Kabel bis max. 38 mm Ø - Druckkraft Pumpenspezifisch: HMP2 450 bar 127 kN HMP3 360 bar 102 kN - max. Betriebsdruck: 450 bar - Hub: 82 mm - Erforderliche Oelmenge: 350 cm³ - Länge: 590 mm - Gewicht: 11,1 kg - Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen - Schneiden nach vorne öffnen, aufsetzen und sofort schneiden - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return - Cutting Material: Flexible Wire Ropes up to 28 mm dia. Steel Al-Cable up to max. 38 mm dia. - Piston force specifically pumps: HMP2 450 bar 127 kN HMP3 360 bar 102 kN - max. working pressure: 450 bar - Stroke: 82 mm - Required oil-filling: 350 cm³ - Length: 590 mm - Weight: 11,1 kg - Knife pressure is relative to cutting power - Open end cutting edge for ease of application - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16 x 1,5 Male with 24° inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look selection list Pumps Page 34	
	- Ersatzschneidkopf - Gewicht: 2,3 kg	60-509	- Cutter head complete - Weight: 2,3 kg	60-509

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	KB 5/26	60-110	KB 5/26	60-110
	Hydraulischschere Kompakt mit Hydr. Handpumpe - Schnittgut: Drahtseile bis max. 18 mm Ø ≤ 1800 N/mm² - Druckkraft: 56 kN bei 450 bar - Hub: 30 mm - Fördermenge: 0,7 cm³ - Länge: 410 mm - Gewicht: 3,26 kg - Betätigung: ca. 48 Applikationen bei vollem Hub		Hydraulic Cutter Compact with Hydr. Handpump - Cutting Material: Wire Ropes up to 18 mm dia. ≤ 1800 N/mm² - Piston force: 56 kN at 450 bar - Stroke: 30 mm - Output: 0,7 cm³/stroke - Length: 410 mm - Weight: 3,26 kg - Operation about 48 applications at full stroke	
	KB 5/26	60-123	KB 5/26	60-123
	Hydraulischschere für Schlauchanschluß - Schnittgut: Drahtseile bis max. 18 mm Ø ≤ 1800 N/mm² - Druckkraft: 56 kN bei 450 bar - max.Betriebsdruck: 450 bar - Hub: 30 mm - Erforderliche Oelmenge: 40 cm³ - Länge: 215 mm - Gewicht: 2,4 kg - Anschluß: G ½ Muttergewinde - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter for connection to Hydr. hose - Cutting Material: Wire Ropes up to 18 mm dia. ≤ 1800 N/mm² - Piston force: 56 kN at 450 bar - max.working pressure: 450 bar - Stroke: 30 mm - Required oil-filling: 40 cm³ - Length: 215 mm - Weight: 2,4 kg - Connection: G ½ Fern - combine with, look selection list Pumps Page 34	

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	KB 10/65 RH	60-127	KB 10/65 RH	60-127
	Hydraulikschere mit Hydr. Rücklauf - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 32 mm Ø ≤ 1800 N/mm ² - Druckkraft Pumpenspezifisch HMP2 450 bar 106 kN HMP3 360 bar 86 kN - Hub: 75 mm - Erforderliche Oelmenge: 250 cm ³ - Länge: 430 mm - Gewicht: 15 kg - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return - Cutting Material: FlexibleWire Ropes up to 32 mm dia. ≤ 1800 N/mm ² - Piston force specifically pumps HMP2 450 bar 106 kN HMP3 360 bar 86 kN - Stroke: 75 mm - Required oil-filling: 250 cm ³ - Length: 430 mm - Weight: 15 kg - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look selection list Pumps Page 34	
	KB 20/100 RH	60-125	KB 20/100 RH	60-125
	Hydraulikschere mit Hydr. Rücklauf identisch mit KB 10/65 RH (60-127) jedoch - Schnittgut: Flexible Drahtseile bis max. 38 mm Ø ≤ 1800 N/mm ² - Druckkraft Pumpenspezifisch: HMP2 450 bar 226 kN HMP3 360 bar 181 kN - max. Betriebsdruck: 450 bar - Hub: 105 mm - Erforderliche Oelmenge: 650 cm ³ - Länge: 590 mm - Gewicht: 32 kg - Anschluß: P G ½ Muttergewinde max.Betriebsdruck 450 bar R M16 x 1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus max.Betriebsdruck 250 bar - Kombinierbar siehe Auswahltabelle Pumpen Seite 34		Hydraulic Cutter with hydraulic return identical with KB 10/65 RH (60-127) but - Cutting Material: FlexibleWire Ropes up to 38 mm dia. ≤ 1800 N/mm ² - Piston force specifically pumps: HMP2 450 bar 226 kN HMP3 360 bar 181 kN - max. working pressure: 450 bar - Stroke: 105 mm - Required oil-filling: 650 cm ³ - Length: 590 mm - Weight: 32 kg - Connection: P G ½ Fem max. working pressure 450 bar R M16x1,5 Male with 24 ° Inner cone max. working pressure 250 bar - combine with, look selection list Pumps Page 34	

Auswahltabelle Pumpen

	Fußpumpen / Foot Pumps						
	HFP 12	HFP 14/22	HFP 3/16	AP3	HMP 1	HMP 2 WE	HMP 2 DE
	50-134	50-131	50-012	50-120	50-132	50-101	50-102

Kabelscheren Cu / Cable Cutter Cu

HS 3D Cu 60-131	x	x		x	x	x	x
HS 4D Cu 60-135			x			x	x
HS 5D 60-046						x	x
HS 3 RH Cu 60-133							
HS 4 RH Cu 60-137							
HS 5 RH 60-084							
KB 10/65 RH 60-127							
KB 20/100 RH 60-125							
KB 30/160 RH 60-020							

Drahtseilscheren / Wire Rope Cutter

HS3D Drahtseil / Wire Rope 60-130	x	x		x	x	x	x
HS4D Drahtseil / Wire Rope 60-134			x			x	x
HS3 RH Drahtseil / Wire Rope 60-132							
HS4 RH Drahtseil / Wire Rope 60-136							
KB 5/26 60-123	x	x		x	x	x	x
KB10/65 RH 60-127							
KB20/100 RH 60-125							

Schlauchpakete / Hydr. Hose

3,5 m 50-273		x	x				
3,5 m 50-276	x						
4,0 m Handschalter / hand switch 50-212					x	x	x
4,0 m Handschalter / hand switch 50-228							
4,0 m Fußschalter / foot switch 50-211					x	x	x
4,0 m Fußschalter / foot switch 50-278							
Handschalter / hand switch 50-277				x			

Selection list pumps


Motorpumpen / Motor Pumps

HMP 2 WE RH	HMP 2 DE RH	HMP 2 WE D	HMP 2 DE D	HMP 2 WE RH D	HMP 2 DE RH D	HMP 3 DE 4,2	HMP 3 DE RH	HMP 3 DE 4,2 D	HMP 3 DE RH D
50-106	50-104	50-128	50-126	50-123	50-122	50-056	50-057	50-135	50-136

		x	x						
		x	x			x		x	
		x	x			x		x	
x	x			x	x		x		x
x	x			x	x		x		x
x	x			x	x		x		x
x	x			x	x		x		x
							x		x

		x	x						
		x	x			x		x	
x	x			x	x		x		x
x	x			x	x		x		x
		x	x						
x	x			x	x		x		x
x	x			x	x		x		x

		x	x			x		x	
x	x			x	x		x		x
		x	x			x		x	
x	x			x	x		x		x

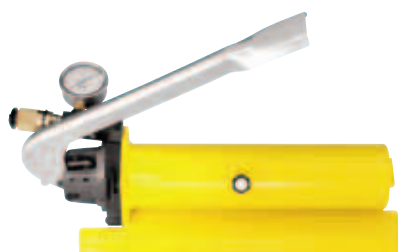

BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
HFP 12	50-134	HFP 12	50-134
Fußpumpe zum Betrieb von kleinen einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Druck: fest eingestellt auf 450 bar - Fördermenge: ca. 1,0 cm³/Hub - Nutzbares Oelvolumen: ca. 70 cm³ - Fußkraft: ca. 40 kp bei 450 bar - Kippsichere Bodenplatte - Länge: 340 mm - Gewicht: 2,5 kg - Anschluß: Aussengewinde M16 x 1,5 mit 24° Innenkonus - kombinierbar mit BAUDAT-Schneidgeräten, siehe Auswahltablette Seite 34		Foot pump for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Piston force: adjustment fixed to 450 bar - Output: about 1,0 cm³/stroke - usable oil volume: approx. 70 cm³ - Foot power: approx. 40 kp at 450 bar - No tilting of the bottomplate - Length: 340 mm - Weight: 2,5 kg - Connection: M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone - combine with BAUDAT Cutting Tools, look selection list Page 34	
HFP 14/22	50-131	HFP 14/22	50-131
Fußpumpe doppeltwirkend Fußpumpe zum Betrieb von kleinen einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Druck: fest eingestellt auf 450 bar - Fördermenge: im Niederdruckbereich bis 2 bar: ca. 5 cm³/Hub im Hochdruckbereich ab 2 bar: ca. 2 cm³/Hub - Nutzbares Oelvolumen: ca. 250 cm³ - Fußkraft ca. 36 kp bei 450 bar - Kippsichere Bodenplatte - Länge: 400 mm - Gewicht: 4 kg - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115 - kombinierbar mit BAUDAT-Schneidgeräten, siehe Auswahltablette Seite 34		Foot pump double-stroke Foot pump for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Piston force: adjustment fixed to 450 bar - Output: low pressure up to 2 bar: about 5 cm³/stroke high pressure from 2 bar: about 2 cm³/stroke - usable oil volume: approx. 250 cm³ - Foot power approx. 36 kp at 450 bar - No tilting of the bottomplate - Length: 400 mm - Weight: 4 kg - Connection: quick coupling Cejn-Series 115 - combine with BAUDAT Cutting Tools, look selection list Page 34	
HFP 3/16	50-012	HFP 3/16	50-012
Fußpumpe 2-stufig automatisch umschaltend zum Betrieb von einfachwirkenden Kleingeräten - Druck: fest eingestellt auf 450 bar - Fördermenge 1 Stufe: 80 bar ca. 19,7 cm³/Hub 2.Stufe: 450 bar ca. 3,2 cm³/Hub - Nutzbares Oelvolumen: ca. 1600 cm³ - Länge: 530 mm - Gewicht: 12 kg - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115 - kombinierbar mit BAUDAT-Schneidgeräten siehe Auswahltablette Seite 34		Foot pump 2-step automatically changing for operating of one-stroke small hydraulic tools - Piston force: adustment fixed to 450 bar - Output: 1st step at 80 bar approx. 19,7 cm³/stroke 2nd step at 450 bar approx. 3,2 cm³/stroke - usable oil volume approx.: 1600 cm³ - Length: 530 mm - Weight: 12 kg - Connection: quick coupling Cejn-Series 115 - combine with BAUDAT Cutting Tools look selection list Page 34	



BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
AP3	50-120	AP3	50-120
Akkupumpe - Akkubetriebenes Kleinpumpenaggregat mit Bedienteil zum Betrieb von kleinen einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Druck: 450 bar festeingestellt - Fördermenge: ca. 330 cm³/min. - Nutzbares Oelvolumen: ca. 500 cm³ - Spannung: 18 Volt - Leistung: 3,0 Ah - Ladezeit: 70 min. - Abmessungen [mm]: 260 x 175 x 120 - Gewicht: ca. 5,0 kg - Anschluß: Aussengewinde M16 x 1,5 mit 24° Innenkonus - Kombinierbar mit BAUDAT-Schneidgeräten, siehe Auswahltabelle Seite 34		Accu Pump - Accu pump unit for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Piston force: adjustment fixed to 450 bar - Output: approx. 330 cm³/min. - usable oil volume: approx. 500 cm³ - Tension voltage: 18 Volt - Power: 3,0 Ah - Loading time: 70 min. - Dimension [mm]: 260 x 174 x 120 - Weight: approx. 5,0 kg - Connection: M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone - combine with BAUDAT Cutting Tools, look selection list Page 34	
HMP1	50-132	HMP1	50-132
Motorpumpenaggregat - Wechselstrombetriebenes Kleinpumpenaggregat zum Betrieb von kleinen, einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Druck: 450 bar fest eingestellt - Fördermenge: ca. 300 cm³/min. - Nutzbares Oelvolumen: ca. 330 cm³ - Gerätespannung: Wechselstrom 230 V – 50 Hz - Leistungsaufnahme: 220 Watt - Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung - Leicht und handlich - Abmessungen [mm]: 260 x 140 x 295 - Gewicht: 9,3 kg incl.Oelfüllung - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115 - kombinierbar mit BAUDAT-Schneidgeräten siehe Auswahltabelle Seite 34		Motor Pump Unit - Alternating current powered pump unit for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Piston force: adjustment fixed to 450 bar - Output: approx. 300 cm³/min. - usable oil volume: approx. 330 cm³ - Tool tension voltage: A.C. 230 V – 50 Hz - Power: 220 Watt - Motor remote control: 24 V safety voltage - Small and handy - Dimensions [mm]: 260 x 140 x 295 - Weight: 9,3 kg with oil filling - Connection: quick coupling Cejn-Series 115 - combine with BAUDAT Cutting Tools look selection list Page 34	



BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
HMP2 WE	50-101	HMP2 WE	50-101
Radialkolbenpumpe - Wechselstrombetriebenes Kompaktpumpenaggregat zum Betrieb von einfachwirkenden Hydraulikzylindern im Aussetzbetrieb - Druck: 450 bar fest eingestellt - Fördermenge: ca. 2,45 l/min. - Nutzbares Oelvolumen: ca. 1,3 l - Gerätespannung: Wechselstrom 230 V – 50 Hz - Leistungsaufnahme: 1,1 kW - Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung - Abmessungen [mm]: 320 x 215 x 380 - Gewicht: 23 kg incl.Oelfüllung - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115 - kombinierbar mit BAUDAT-Schneidgeräten, siehe Auswahltable Seite 34		Radial Piston Pump - Alternating current powered compact pump unit for operating one-stroke hydraulic cylinders - Piston force: adjustment fixed to 450 bar - Output: approx. 2,45 l/min. - usable oil volume: approx. 1,3 l - Tool tension voltage: A.C. 230 V – 50 Hz - Power: 1,1 kW - Motor remote control: 24 V safety voltage - Dimensions [mm]: 320 x 215 x 380 - Weight: 23 kg with oil filling - Connection: quick coupling Cejn-Series 115 - combine with BAUDAT Cutting Tools, look selection list Page 34	
HMP2 DE	50-102	HMP2 DE	50-102
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP2 WE (50-101) jedoch - Gerätespannung: Drehstrom 400 V – 50 Hz		Radial Piston Pump identical with HMP2 WE (50-101) but - Tool tension voltage: Three phase 400 V – 50 Hz	
HMP2 WE RH	50-106	HMP2 WE RH	50-106
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP2 WE (50-101) jedoch zum Betrieb von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern - Abmessungen: 340 x 215 x 380 mm - Anschluß: P Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115 R Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 117		Radial Piston Pump identical with HMP2 WE (50-101) but for operating double-stroke hydraulic cylinders - Dimension: 340 x 215 x 380 mm - Connection: P quick coupling Cejn-Serie 115 R quick coupling Cejn-Series 117	
HMP2 WE RH	50-106	HMP2 WE RH	50-106
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP2 WE (50-101) jedoch - zum Betrieb von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern - Gerätespannung: Drehstrom 400 V – 50 Hz - Abmessungen [mm]: 340 x 215 x 380 - Anschluß: P Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115 R Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 117		Radial Piston Pump identical with HMP2 WE (50-101) but - for operating double-stroke hydraulic cylinders - Tool tension voltage: Three phase 400 V – 50 Hz - Dimension [mm]: 340 x 215 x 380 - Connection: P quick coupling Cejn-Serie 115 R quick coupling Cejn-Series 117	



BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
HMP2 WE D	50-128	HMP2 WE D	50-128
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP2 WE (50-101) jedoch - zum Betrieb von einfachwirkenden Hydraulikzylindern im Dauerbetrieb - Abmessungen [mm]: 340 x 215 x 380		Radial Piston Pump identical with HMP2 WE (50-101) but - for operating one-stroke hydraulic cylinder for continuous operation - Dimension [mm]: 340 x 215 x 380	
HMP2 DE D	50-126	HMP2 DE D	50-126
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP2 WE (50-101) jedoch - Gerätespannung: Drehstrom 400 V – 50 Hz - zum Betrieb von einfachwirkenden Hydraulikzylindern im Dauerbetrieb - Abmessungen [mm]: 340 x 215 x 380		Radial Piston Pump identical with HMP2 WE (50-101) but - Tool tension voltage: Three phase 400 V – 50 Hz - for operating one-stroke hydraulic cylinders for continuous operation - Dimension [mm]: 340 x 215 x 380	
HMP2 WE RH D	50-123	HMP2 WE RH D	50-123
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP2 WE (50-101) jedoch - zum Betrieb von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern im Dauerbetrieb - Abmessungen [mm]: 340 x 215 x 380 - Anschluß: P Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115 R Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115		Radial Piston Pump identical with HMP2 WE (50-101) but - for operating double-stroke hydraulic cylinders for continuous operation - Dimension [mm]: 340 x 215 x 380 - Connection: P quick coupling Cejn Serie 115 R quick coupling Cejn-Serie 115	
HMP2 DE RH D	50-122	HMP2 DE RH D	50-122
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP2 WE (50-101) jedoch - Gerätespannung: Drehstrom 400 V – 50 Hz - zum Betrieb von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern im Dauerbetrieb - Abmessungen [mm]: 340 x 215 x 380 - Anschluß: P Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115 R Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 117		Radial Piston Pump identical with HMP2 WE (50-101) but - Tool tension voltage: Three phase 400 V – 50 Hz - for operating double-stroke hydraulic cylinders for continuous operation - Dimension [mm]: 340 x 215 x 380 - Connection: P quick coupling Cejn Serie 115 R quick coupling Cejn Series 117	



BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
HMP3 DE 4,2	50-056	HMP3 DE 4,2	50-056
Radialkolbenpumpe - Drehstrombetriebenes Kompaktpumpenaggregat zum Betrieb von einfachwirkenden Hydraulikzylindern im Aussetzbetrieb - Druck: 360 bar fest eingestellt - Fördermenge: ca. 4,2 l/min. - Nutzbares Oelvolumen: ca. 2,4 l - Gerätespannung: Drehstrom 400 V – 50 Hz - Leistungsaufnahme: 2,2 kW - Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung - Abmessungen [mm]: 720 x 400 x 725 - Gewicht: 79 kg - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115 - kombinierbar mit BAUDAT-Schneidgeräten, siehe Auswahltabelle Seite 34		Radial Piston Pump - Three phase current powered compact pump unit for operating one-stroke hydraulic cylinders in break down working - Piston force: 360 bar adjustment fixed - Output: approx. 4,2 l/min. - usable oil volume: approx. 2,4 l - Tool tension voltage: Three phase 400 V – 50 Hz - Power: 2,2 kW - Motor remote control: 24 V safety voltage - Dimensions [mm]: 720 x 400 x 725 - Weight: 79 kg - Connection: quick coupling Cejn Series 115 - combine with BAUDAT Cutting tools, look selection list Page 34	
HMP3 DE RH	50-057	HMP3 DE RH	50-057
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP3 DE 4,2 (50-056) jedoch - zum Betrieb von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern - Fördermenge: ca. 0,3- 4,2 l/min. regelbar - Anschluß: P Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115 R Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 117		Radial Piston Pump identical with HMP3 DE 4,2 (50-056) but - for operating double-stroke hydraulic cylinders - Output: approx. 0,3- 4,2 l/min. adjustable - Connection: P quick coupling Cejn Series 115 R quick coupling Cejn Series 117	
HMP3 DE 4,2 D	50-135	HMP3 DE 4,2 D	50-135
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP3 DE 4,2 (50-056) jedoch - zum Betrieb von einfachwirkenden Hydraulikzylindern im Dauerbetrieb		Radial Piston Pump identical with HMP3 DE 4,2 (50-056) but - for operating one-stroke hydraulic cylinders for continoues operation	
HMP3 DE RH 4,2 D	50-057	HMP3 DE RH 4,2 D	50-057
Radialkolbenpumpe identisch mit HMP3 DE 4,2 (50-056) jedoch - zum Betrieb von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern im Dauerbetrieb - Fördermenge: ca. 0,3 – 4,2 l/min. regelbar - Anschluß: P Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115 R Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 117		Radial Piston Pump identical with HMP3 DE 4,2 (50-056) but - for operating double-stroke hydraulic cylinders for continoues operation - Output: approx. 0,3 – 4,2 l/min. adjustable - Connection: P quick coupling Cejn Series 115 R quick coupling Cejn Series 117	



BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
Rollrahmen	38-103	Rolling frame	38-103
für Motorpumpenaggregat HMP2		for Motor pump unit HMP2	

Bitte beachten Sie:

Die auf den nachfolgenden Seiten beschriebenen Hydraulikpumpen stellen lediglich eine Übersicht mit den allgemeinen Eigenschaften dar.


Die Geräte können mit festeingestelltem, wählbarem Druck in unterschiedlichen Ausführungen geliefert werden.

Eine Anpassung an individuelle Einsatzfälle ist generell möglich.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Preise erhalten Sie auf Anfrage nach genauer Festlegung der Ausführung.

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HHP		HHP	
	 Extrem kleine und leichte Handpumpe zum Betrieb von kleinen, einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Betriebsdruck festeingestellt : wählbar bis max . 450 bar - Fördermenge: wählbar 0,5 cm³/Hub oder 0,7 cm³/Hub - Nutzbares Oelvolumen: ca. 68 cm³ - Handkraft: ca. 35 kp bei 450 bar und 0,7 cm³/Hub ca. 20 kp bei 450 bar und 0,5 cm³/Hub - Länge [mm]: 240 - Gewicht: 1,1 kg - Anschluß: Aussengewinde M16 x 1,5 mit 24° Innenkonus		Very small and light Handpump for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Operation pressure adjustment fixed: changeable up to max. 450 bar - Output: changeable 0,5 cm³/stroke or 0,7 cm³/Hub - usable oil volume: approx. 68 cm³ - Hand power: approx. 35 kp at 450 bar and 0,7 cm³/stroke approx. 20 kp at 450 bar and 0,5 cm³/stroke - Length [mm]: 240 - Weight: 1,1 kg - Connection: M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone	
	HHP 16		HHP 16	
	 Hydr. Handpumpe Doppelhubpumpe zum Betrieb von einfachwirkenden Zylindern mit großem Oelvolumen - Betriebsdruck fest eingestellt: wählbar bis max. 200 bar - Fördermenge: 3,43 cm³/Doppelhub - Nutzbares Oelvolumen: ca. 8,5 l - Hebelübersetzung: 1 : 52,5 - Handhebel zerlegbar - Handkraft: ca.7,6 kg bei 200 bar - Abmessung [mm]: 365 x 290 x 320 - Gewicht: 25 kg incl.Oel - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115		Hydr. Hand pump Double-stroke pump for operation of one-stroke cylinders with big oil volume - Operation pressure adjustment fixed: changeable up to max. 200 bar - Output: 3,43 cm³/double-stroke - usable oil volume: approx. 8,5 l - leverage: 1 : 52,5 - handle can be dismantle - Hand power: approx.7,6 kp at 200 bar - Dimension [mm]: 365 x 290 x 320 - Weight: 25 kg incl.Oil - Connection: quick coupling Cejn Serie 115	

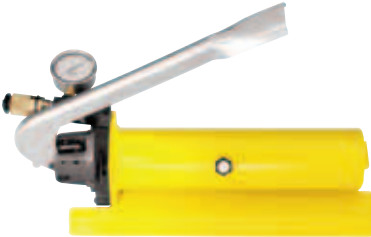	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
  	HFP 12		HFP 12	
	Fußpumpe zum Betrieb von kleinen einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Betriebsdruck festeingestellt: wählbar bis max. 500 bar - Fördermenge: ca. 1,0 cm³/Hub - Nutzbares Oelvolumen: ca. 70 cm³ - Fußkraft: ca. 40 kp bei 450 bar - Kippsichere Bodenplatte - Länge [mm]: 340 - Gewicht: 2,5 kg - Anschluß: Aussengewinde M16 x 1,5 mit 24° Innenkonus		Foot pump for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Operation pressure adjustment fixed: changeable up to max.500 bar - Output: about 1,0 cm³/stroke - usable oil volume: approx. 70 cm³ - Foot power: approx. 40 kp at 450 bar - No tilting of the bottomplate - Length [mm]: 340 mm - Weight: 2,5 kg - Connection: M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone	
	HFP 14/22		HFP 14/22	
	Fußpumpe doppelwirkend Fußpumpe zum Betrieb von kleinen einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Betriebsdruck festeingestellt: wählbar bis max. 500 bar - Fördermenge: im Niederdruckbereich bis 2 bar: ca. 5 cm³/Hub im Hochdruckbereich ab 2 bar: ca. 2 cm³/Hub - Nutzbares Oelvolumen: ca. 250 cm³ - Fußkraft ca. 36 kp bei 450 bar - Kippsichere Bodenplatte - Länge [mm]: 400 - Gewicht: 4 kg - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115		Foot pump double-stroke Foot pump for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Operation pressure adjustment fixed: changeable up to max. 500 bar - Output: low pressure up to 2 bar: about 5 cm³/stroke high pressure from 2 bar: about 2 cm³/stroke - usable oil volume: approx. 250 cm³ - Foot power approx. 36 kp at 450 bar - No tilting of the bottomplate - Length [mm]: 400 - Weight: 4 kg - Connection: quick coupling Cejn-Series 115	
	HFP 3/16		HFP 3/16	
	Fußpumpe 2-stufig automatisch umschaltend zum Betrieb von einfachwirkenden Kleingeräten - Betriebsdruck festeingestellt: wählbar bis max. 500 bar - Fördermenge 1. Stufe 80 bar: ca. 19,7 cm³/Hub 2. Stufe 500 bar: ca. 3,2 cm³/Hub - Nutzbares Oelvolumen ca. 1600 cm³ - Länge: 530 mm - Gewicht: 12 kg - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115 - als Handpumpe möglich (Fußhebel senkrecht)		Foot pump 2-step automatically changing for operating of one-stroke small hydraulic tools - Operation pressure adustment fixed: changeable up to max. 500 bar - Output: 1 st step at 80 bar: approx. 19,7 cm³/stroke 2 nd step at 500 bar: approx. 3,2 cm³/stroke - usable oil volume approx. 1600 cm³ - Length: 530 mm - Weight: 12 kg - Connection: quick coupling Cejn-Series 115 - possible to use as Hand pump (Foot lever vertical)	



BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
AP3		AP3	
Akkupumpe - Akkubetriebenes Kleinpumpenaggregat mit Bedienteil zum Betrieb von kleinen einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Betriebsdruck festeingestellt: wählbar bis max. 500 bar - Fördermenge: ca. 330 cm³/min. - Nutzbares Oelvolumen: ca. 500 cm³ - Spannung: 18 Volt - Leistung: 3,0 Ah - Ladezeit: 70 min. - Abmessungen [mm]: 260 x 175 x 120 - Gewicht: ca. 5,0 kg - Anschluß: Aussengewinde M16 x 1,5 mit 24° Innenkonus		Accu Pump - Accu pump unit for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Piston force adjustment: changeable up to max. 500 bar - Output: approx. 330 cm³/min. - usable oil volume: approx. 500 cm³ - Tension voltage: 18 Volt - Power: 3,0 Ah - Loading time: 70 min. - Dimension [mm]: 260 x 174 x 120 - Weight: approx. 5,0 kg - Connection: M16 x 1,5 Male with 24° Inner cone	
HMP1		HMP1	
Motorpumpenaggregat - Wechselstrombetriebenes Kleinpumpenaggregat zum Betrieb von kleinen, einfachwirkenden Hydraulikzylindern - Betriebsdruck festeingestellt: wählbar bis max. 700 bar - Fördermenge abhängig vom gewählten Betriebsdruck z.B. 100 cm³/min bei 700 bar 300 cm³/min. bei 450 bar 670 cm³/min. bei 160 bar - Nutzbares Oelvolumen: ca. 330 cm³ - Gerätespannung: Wechselstrom 230 V – 50 Hz 110 V – 50 Hz - Leistungsaufnahme: je nach Ausführung bis zu 350 Watt - Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung - Anschluß Fernbedienung je nach Ausführung Hirschmann Stak 20 2-polig oder Stak 5 3-polig - separate Endabschaltung möglich - Leicht und handlich - Abmessungen [mm]: 260 x 140 x 295 - Gewicht: ca. 9,3 kg incl.Oelfüllung - Anschluß: Schnellkupplungsmuffe Cejn-Serie 115		Motor Pump Unit - Alternating current powered pump unit for operating small, one-stroke hydraulic cylinders - Operation pressure adjustment fixed: changeable up to max.700 bar - Output, dependent on the operation pressure: f.e. 100 cm³/min. at 700 bar 300 cm³/min. at 450 bar 670 cm³/min. at 160 bar - usable oil volume: approx. 330 cm³ - Tool tension voltage: A.C. 230 V – 50 Hz 110 V – 50 Hz - Power: up to 350 Watt - Motor remote control: 24 V safety voltage - connection remote control : Hirschmann Stak 20 2-polig or Stak 5 3-polig - seperate switch off is possible - Small and handy - Dimensions [mm]: 260 x 140 x 295 - Weight: 9,3 kg with oil filling - Connection: quick coupling Cejn-Series 115	



	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HMP2		HMP2 WE	
	Radialkolbenpumpe - Kompaktpumpenaggregat zum Betrieb von einfachwirkenden oder doppeltwirkenden Hydraulikzylindern - Betriebsdruck fest eingestellt: wählbar bis max. 700 bar - Fördermenge abhängig vom gewähltem Betriebsdruck: z.B. 1,7 l/min bei 700 bar 2,45 l/min. bei 450 bar - Nutzbares Ölvolumen: ca. 1,3 l - Gerätespannung: Wechselstrom 230 V – 50 Hz Drehstrom 400 V – 50 Hz - Leistungsaufnahme: 1,1 kW - Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung - Anschluß Fernbedienung: Hirschmann Stak 20 2-polig - je nach Ausführung Aussetzbetrieb oder Dauerbetrieb möglich - Abmessungen [mm]: ca. 320 x 215 x 380 oder ca. 340 x 215 x 380 - Gewicht: 23 kg incl.Öelfüllung - Anschluß: P Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115 R Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 117 (nur bei Rückhydraulik)		Radial Piston Pump - Compact pump unit for operating one-stroke hydraulic or or double stroke cylinders - Operation pressure adjustment fixed : changeable up to max. 700 bar - Output: f.e. 1,7 l/min. at 700 bar 2,45 l/min. at 450 bar - usable oil volume: approx. 1,3 l - Tool tension voltage: A.C. 230 V – 50 Hz Three phase 400 V – 50 Hz - Power: 1,1 kW - Motor remote control: 24 V safety voltage - connection remote control : Hirschmann Stak 20 2-polig - ea.to model for break down or continuous operation - Dimensions [mm]: approx. 320 x 215 x 380 or approx. 340 x 215 x 380 - Weight: 23 kg with oil filling - Connection: P quick coupling Cejn Serie 115 R quick coupling Cejn Series 117 (only for Hydr. return)	

	BESCHREIBUNG	BEST.-NR	DESCRIPTION	ORDER-NR.
	HMP3 DE 4,2		HMP3 DE 4,2	
	Radialkolbenpumpe - Motorpumpenaggregat zum Betrieb von einfachwirkenden oder doppeltwirkenden Hydraulikzylindern - Betriebsdruck festeingestellt: wählbar bis max. 700 - Fördermenge: z.B. 4,2 l/min bei 450 bar oder regelbar - Nutzbares Oelvolumen: ca. 2,4 l - Gerätespannung: Drehstrom 400 V – 50 Hz Wechselstrom möglich - Leistungsaufnahme: 2,2 kW - Motorfernbedienung: 24 V Sicherheitsspannung - Anschluß Fernbedienung: Hirschmann Stak 20 2-polig - Pumpenaggregat je nach Ausführung stehend oder liegend - je nach Ausführung Aussetzbetrieb oder Dauerbetrieb möglich - Abmessungen [mm]: 720 x 400 x 725 - Gewicht: ca. 79 kg - Anschluß: P Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 115 R Schnellkupplungsmuffe Cejn Serie 117 (nur bei Rückhydraulik)		Radial Piston Pump - Motor pump unit for operating one-stroke hydraulic or double-stroke cylinders - Operation pressure adjustment fixed : changeable up to max. 700 bar - Output: f.e. 4,2 l/min. at 700 bar or adjustable - usable oil volume: approx. 2,4 l - Tool tension voltage: Three phase 400 V – 50 Hz alternating current possible - Power: 2,2 kW - Motor remote control: 24 V safety voltage - connection remote control : Hirschmann Stak 20 2-polig - Motor pump ea. to model standing or horizontal - ea. to model for break down or continuous operation - Dimensions [mm]: 720 x 400 x 725 - Weight: approx. 79 kg - Connection: P quick coupling Cejn Serie 115 R quick coupling Cejn Series 117 (only for Hydr. return)	



WWW.CABLEJOINTS.CO.UK
THORNE & DERRICK UK
TEL 0044 191 490 1547 FAX 0044 477 5371
TEL 0044 117 977 4647 FAX 0044 977 5582
WWW.THORNEANDDERRICK.CO.UK