


## Rundkabel-Stripper No. 13




- Für Rund- und Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø (z. B. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>).
- Bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen z. B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.
- Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform.
- Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.

## Round Cable Stripper No. 13

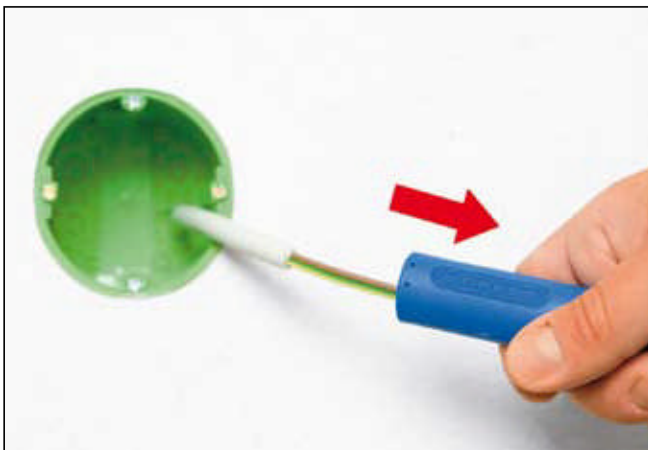

- For round and continental type cables of 8 to 13 mm Ø (e.g. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> up to 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>).
- Flush stripping even in hard-to-reach areas, e.g. ceiling and wall areas, junction and distribution boxes, switch cabinets, etc.
- The ergonomic tool design provides a sure grip and safe handling.
- Needs no adjustment of the cutting depth.

## Mini-Duo No. 150

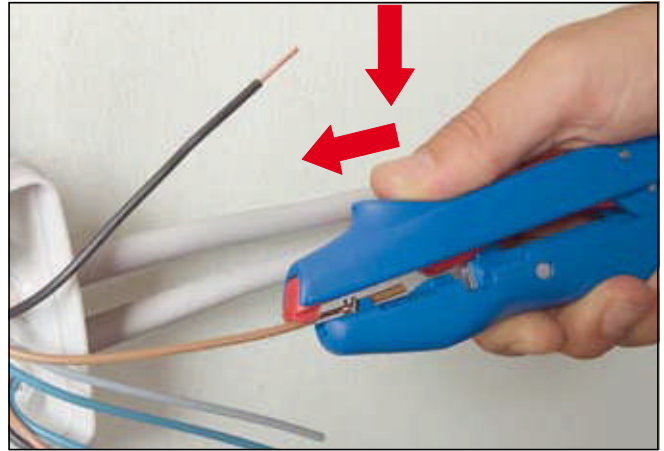

- Vollisolierter automatischer Abisolierer für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> (mit integrierter Längenskala von 8 - 20 mm).
- Spezielles Abtastsystem stellt sich automatisch auf den Leiterquerschnitt ein und erlaubt schnelles und einwandfreies Abisolieren.
- Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider (Litze bis 6,0 mm<sup>2</sup>, Massivleiter bis 4 mm<sup>2</sup>).

## Mini-Duo No. 150



- Fully insulated automatic wire stripper for all common stranded and solid conductors of 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> / 20 - 10 AWG (with integrated length scale of 8 - 20 mm).
- The special scanning system adjusts automatically to the wire diameter and allows fast and accurate stripping.
- Easily accessible built-in side cutter (stranded conductors up to 6,0 mm<sup>2</sup> - 10 AWG, solid conductors up to 4 mm<sup>2</sup> - 12 AWG).