


# PVC INSULATED CRIMP TERMINALS




F range funnel entry

**RF BF  
GF**

*ring terminals*

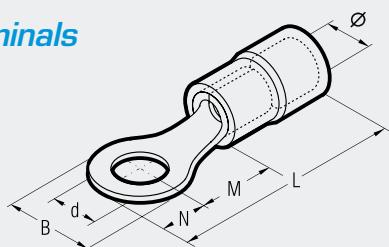

*fork/spade terminals*

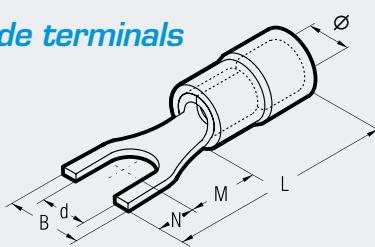

Cond. Size sqmm (AWG)	Ø Stud mm	Ref.	Dimensions mm					Quantity Box/Bag
			Ø	B	M	N	L	
2	* RF-M 2	3,9	5,6	4,5	2,8	17,4	2,2	3.000/100
3	RF-M 3	3,9	5,6	4,5	2,8	17,4	3,2	3.000/100
3,5	RF-M 3,5	3,9	5,6	4,5	2,8	17,4	3,7	3.000/100
3,5	RF-M 3,5/1	3,9	6,2	7,1	3,1	20,3	3,7	3.000/100
4	RF-M 4	3,9	7,0	6,5	3,5	20,1	4,3	3.000/100
4	RF-M 4/3	3,9	7,8	7,1	3,9	21,1	4,3	3.000/100
5	RF-M 5	3,9	7,8	7,1	3,9	21,1	5,3	3.000/100
6	RF-M 6	3,9	9,4	8,1	4,7	22,9	6,4	3.000/100
6	RF-M 6/1	3,9	12,0	10,3	6,0	26,4	6,4	3.000/100
7	RF-M 7	3,9	9,4	8,1	4,7	22,9	7,2	2.500/100
8	RF-M 8	3,9	12,0	10,3	6,0	26,4	8,4	2.000/100
0,25÷1,5 (22÷16)	10	RF-M 10	3,9	15,5	13,0	7,7	30,9	10,5 1.500/100
10	RF-M 12	3,9	18,0	15,5	9,0	34,6	13,0	1.500/100
2	* BF-M 2	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	2,2	2.500/100
3	BF-M 3	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	3,2	2.500/100
3,5	BF-M 3,5	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	3,7	2.500/100
3,5	BF-M 3,5/1	4,9	6,2	6,5	3,1	19,7	3,7	2.500/100
4	BF-M 4	4,9	8,0	6,5	4,0	20,6	4,3	2.500/100
5	BF-M 5	4,9	8,0	7,5	4,0	21,6	5,3	2.500/100
6	BF-M 6	4,9	9,4	8,6	4,7	23,4	6,4	2.500/100
6	BF-M 6/1	4,9	12,0	10,3	6,0	26,4	6,4	2.000/100
6	* BF-M 6/2	4,9	8,4	5,4	4,2	19,7	6,4	2.500/100
7	BF-M 7	4,9	10,0	7,8	5,0	22,9	7,2	2.000/100
8	BF-M 8	4,9	12,0	10,3	6,0	26,4	8,4	1.500/100
1,5÷2,5 (16÷14)	10	BF-M 10	4,9	15,5	13,0	7,7	30,9	10,5 1.500/100
10	BF-M 12	4,9	18,0	15,5	9,0	34,6	13,0	1.000/100
3	GF-M 3	6,7	8,0	8,1	4,0	26,3	3,2	1.500/100
3,5	GF-M 3,5	6,7	8,0	8,1	4,0	26,3	3,7	1.500/100
4	GF-M 4	6,7	9,0	8,1	4,5	26,8	4,3	1.000/100
5	GF-M 5	6,7	9,0	8,1	4,5	26,8	5,3	1.000/100
6	GF-M 6	6,7	11,0	11,1	5,5	30,8	6,4	1.000/100
6	GF-M 6/1	6,7	11,0	8,1	5,5	27,8	6,4	1.000/100
7	GF-M 7	6,7	11,0	11,1	5,5	30,8	7,2	1.000/100
8	GF-M 8	6,7	13,6	12,1	6,8	33,1	8,4	1.000/100
8	* GF-M 8/1	6,7	11,0	8,1	5,5	27,8	8,4	1.000/100
10	GF-M 10	6,7	13,6	12,1	6,8	33,1	10,5	1.000/100
10	GF-M 10/1	6,7	15,5	13,8	7,7	35,8	10,5	1.000/100
12	GF-M 12	6,7	19,0	15,1	9,5	38,8	13,0	1.000/100
4÷6 (12÷10)	14	GF-M 14	6,7	21,0	16,1	10,5	40,8	15,0 500/100
16	GF-M 16	6,7	24,0	17,1	12,0	43,3	17,0	500/100

\*Available on request



WWW.CABLEJOINTS.CO.UK

THORNE & DERRICK UK

TEL 0044 191 490 1547 FAX 0044 477 5371

TEL 0044 117 977 4647 FAX 0044 977 5582

WWW.THORNEANDDERRICK.CO.UK

